UNILITE

English

IL-375R

ANSI FL1 Standard

Top Torch	100 Lumen	23M	5H
Main Floodlight - Low	130 Lumen	18M	6H
Main Floodlight - High	375 Lumen	26M	3H
Rear Floodlight	250 Lumen	19M	3H

OPERATING INSTRUCTIONS

Switch Sequence: Top Torch > Main Floodlight Low > Main Floodlight High > Rear Floodlight > Off.

MEMORY FUNCTION:- If left ON in any mode for 5 seconds or more, the next press will turn OFF. Next press ON will return to last mode used.

PRODUCT FEATURES

- High-quality 375 lumen white 6500k COB LED
- Secondary rear 250 lumen white 6500k COB LED
- Extra 100 lumen white 6500k SMD LED top torch
- Ultra lightweight compact pocket size
- IK07 super tough nylon polymer & aluminium construction
- 180° Vertical folding head
- Strong magnetic base & dual rear magnets
- IP54 dust & water resistant
- USB Type-C charging - 3 hour charge time
- Low voltage warning flash - reminds when charging is needed
- 1m high quality 1A USB-C cable included

BATTERY - 3.7V 1100mAh Li-ion Rechargeable Battery
WEIGHT - 80.8g
DIMENSIONS - folded 156 x 33 x 20.6mm
extended 298 x 26 x 20.6mm

RECHARGING

1. Only use a 5V USB-C cable (max 1A).
2. Lift the charging port cover on the side of the light.
3. Plug the USB-C end of the cable into the charge port.
4. Plug the USB end of the cable into a USB charging port (do not exceed 5V 1A charging input or damage may occur).
5. Charge Time: 3 hours

(PRODUCT CAN BE USED WHILE RECHARGING, HOWEVER BRIGHTNESS WILL DECREASE)

Warranty void if not used with the specified chargers

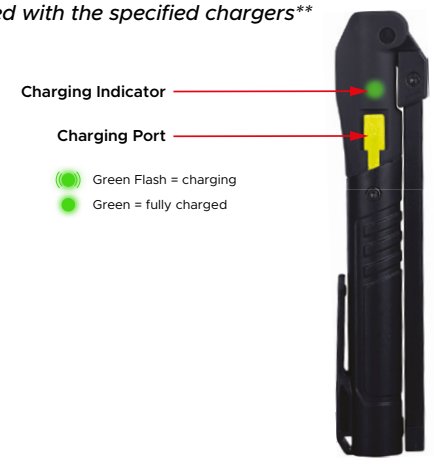

ADVICE & IMPORTANT INFORMATION!

- Do not look directly at the LED. Do not operate in direct sunlight or extreme temperature conditions (below -10˚C or above 40˚C).
- LEDs will become warm/hot when switched on; do not touch and never place LEDs face down on any surface – risk of fire!
- Do not use the device if there is any visible damage to the housing, charge port or cable. Take care when using a USB plug adaptor, check for any damage. DO NOT exceed 5V 1A charging input or damage may occur to the battery.
- The rechargeable battery will reach full performance after a few complete charging and discharging cycles.
- To keep the rechargeable battery in optimum condition, it should be recharged every 3-6 months, especially if it is not being used for a long period of time. Always fully charge batteries before storage.
- Always protect batteries from heat, intense sunlight, fire, water and moisture – danger of explosion!
- If a battery is damaged, fluids can leak out. AVOID contact as this can lead to skin irritation and/or burns. If skin contact occurs, rinse thoroughly with water. If irritation persists, seek medical advice. Seek immediate medical assistance if lithium battery fluid comes into contact with the eyes.
- Children under 12 years of age should only use the product under adult supervision.
- Do not open, disassemble or attempt to modify the product; this will void the warranty and can be dangerous. Improper use or modification is not covered under the warranty.
- Take care not to let the lenses come into contact with hard/sharp objects, damage/scratches to the lenses will affect light output.
- This product is water resistant to IPX4 – DO NOT SUBMERGE. If the product has been subjected to excessive moisture/water the warranty may be void.
- This product has a 2 year standard warranty against manufacturing faults or defects. It does not cover normal wear and tear, modifications, accidental damage or poor maintenance. Unilite warranties do not cover disposable battery leaks or the use of incorrect batteries, chargers, cables or power leads that can cause damage.
- Do not dispose of this device in normal household waste. It must be disposed of via an authorised electrical appliance disposal centre or at your local waste disposal unit.
- Please re-use or recycle packaging where possible.
- Keep these instructions for future reference or for subsequent possessors.

| EU Responsible Contact:
Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin
Tel: +33 (0) 1 78 95 88 82 **Email:** ventes@aspenpumps.com

www.unilite.co.uk

UNILITE |
The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
Tel: 01527 584344 **Email:** support@unilite.co.uk

French

IL-375R

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- LED COB blanche 6500k de 375 lumens de haute qualité
- LED COB secondaire arrière 250 lumens blanche 6500k
- Lampe torche supérieure à LED SMD blanche 6500k de 100 lumens supplémentaire
- Format de poche compact ultra léger
- Construction en nylon polymère et aluminium super résistant IK07
- Tête repliable verticale à 180°
- Base magnétique puissante et deux aimants arrière
- IP54 résistant à la poussière et à l'eau
- Chargement USB Type-C - Temps de charge de 3 heures
- Flash d'avertissement de basse tension - rappelle quand une charge est nécessaire
- Câble USB-C 1A de haute qualité de 1m inclus

BATTERIE - Batterie rechargeable Li-ion 3.7V 1100mAh
POIDS - 80.8g
DIMENSIONS - plié 156 x 33 x 20.6 mm
étendu 298 x 26 x 20.6 mm

RECHARGER

1. Utilisez uniquement un câble USB-C 5V (max 1A).
2. Soulevez le couvercle du port de charge sur le côté de la lumière.
3. Branchez l'extrémité USB-C du câble dans le port de charge.
4. Branchez l'extrémité USB du câble dans un port de chargement USB (ne dépassez pas l'entrée de charge 5V 1A sinon des dommages pourraient survenir).
5. Temps de charge : 3 heures

(LE PRODUIT PEUT ÊTRE UTILISÉ PENDANT LA RECHARGE, MAIS LA LUMINOSITÉ DIMINUERA)

Garantie annulée si non utilisé avec les chargeurs spécifiés

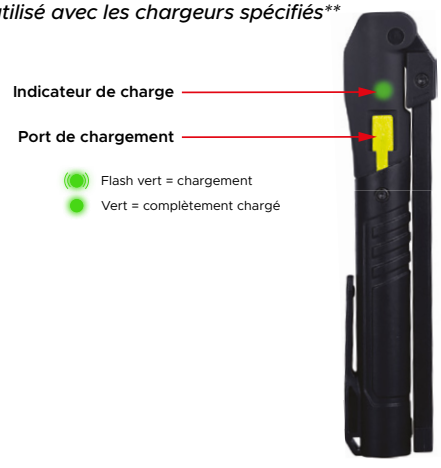

Norme ANSI FL1

Torche Supérieure	100 Lumen	23M	5H
Projecteur Principal - Faible	130 Lumen	18M	6H
Projecteur Principal - Élevé	375 Lumen	26M	3H
Projecteur Arrière	250 Lumen	19M	3H

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Séquence de commutation : Torche supérieure > Projecteur principal faible > Projecteur principal élevé > Projecteur arrière > Arrêt.

FONCTION DE MÉMOIRE : - Si vous restez allumé dans n'importe quel mode pendant 5 secondes ou plus, la prochaine pression s'éteindra. Appuyez ensuite sur ON pour revenir au dernier mode utilisé.

CONSEILS & INFORMATIONS IMPORTANTES!

- Ne regardez pas directement la LED. Ne pas utiliser en plein soleil ou dans des conditions de température extrêmes (inférieures à -10˚C ou supérieures à 40˚C).
- Les LED deviendront chaudes lorsqu'elles seront allumées ; ne touchez pas et ne placez jamais les LED face vers le bas sur une surface – risque d'incendie!
- N'utilisez pas l'appareil s'il y a des dommages visibles sur le boîtier, le port de charge ou le câble. Faites attention lorsque vous utilisez un adaptateur de prise USB, vérifiez s'il est endommagé. NE PAS dépasser l'entrée de charge de 5V 1A, sinon la batterie pourrait être endommagée.
- La batterie rechargeable atteindra sa pleine performance après quelques cycles complets de charge et de décharge.
- Pour maintenir la batterie rechargeable dans des conditions optimales, elle doit être rechargée tous les 3 à 6 mois, surtout si elle n'est pas utilisée pendant une longue période. Chargez toujours complètement les batteries avant de les ranger.
- Protégez toujours les batteries de la chaleur, des rayons du soleil intenses, du feu, de l'eau et de l'humidité – risque d'explosion!
- Si une batterie est endommagée, des liquides peuvent s'échapper. ÉVITER tout contact car cela peut entraîner une irritation cutanée et/ou des brûlures. En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. Consultez immédiatement un médecin si le liquide de la batterie au lithium entre en contact avec les yeux.
- Les enfants de moins de 12 ans ne doivent utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte.
- N'ouvrez pas, ne démontez pas et n'essayez pas de modifier le produit ; cela annulera la garantie et peut être dangereux. Une mauvaise utilisation ou modification n'est pas couverte par la garantie.
- Veillez à ne pas laisser les lentilles entrer en contact avec des objets durs/pointus, les dommages/rayures sur les lentilles affecteront le rendement lumineux.
- Ce produit est résistant à l'eau IPX4 – NE PAS IMMERGER. Si le produit a été soumis à une humidité/eau excessive, la garantie peut être annulée.
- Ce produit bénéficie d'une garantie standard de 2 ans contre les défauts de fabrication. Elle ne couvre pas l'usure normale, les modifications, les dommages accidentels ou un mauvais entretien. Les garanties Unilite ne couvrent pas les fuites de piles jetables ni l'utilisation de piles, chargeurs, câbles ou cordons d'alimentation inappropriés pouvant causer des dommages.
- Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères normales. Il doit être éliminé via un centre d'élimination des appareils électriques agréé ou dans votre déchetterie locale.
- Veuillez réutiliser ou recycler les emballages dans la mesure du possible.
- Conservez ces instructions pour référence future ou pour les propriétaires ultérieurs.

| EU Responsible Contact:
Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin
Tel: +33 (0) 1 78 95 88 82 **Email:** ventes@aspenpumps.com

www.unilite.co.uk

UNILITE |
The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
Tel: 01527 584344 **Email:** support@unilite.co.uk

German

IL-375R

PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige 375 Lumen weiße 6500k COB-LED
- Sekundäre weiße 6500k COB-LED mit 250 Lumen auf der Rückseite
- Extra 100 Lumen weiße 6500k SMD LED-Taschenlampe
- Ultraleichtes, kompaktes Taschenformat
- IK07 superrobuste Nylon-Polymer- und Aluminiumkonstruktion
- 180° vertikal klappbarer Kopf
- Starker Magnetfuß und zwei Magnete auf der Rückseite
- IP54 staub- und wasserdicht
- USB-Typ-C-Aufladung – 3 Stunden Ladezeit
- Warnblinklicht bei Unterspannung – erinnert Sie daran, wann ein Ladevorgang erforderlich ist
- 1m hochwertiges 1A USB-C-Kabel im Lieferumfang enthalten

BATTERIE - 3.7V 1100mAh Li-Ionen-Akku
GEWICHT - 80.8g
ABMESSUNGEN - gefaltet 156 x 33 x 20.6 mm
erweitert 298 x 26 x 20.6 mm

AUFLADEN

1. Verwenden Sie nur ein 5V-USB-C-Kabel (max. 1A).
2. Heben Sie die Ladeanschlussabdeckung an der Seite der Leuchte an.
3. Stecken Sie das USB-C-Ende des Kabels in den Ladeanschluss.
4. Stecken Sie das USB-Ende des Kabels in einen USB-Ladeanschluss (überschreiten Sie nicht den Ladeeingang von 5V und 1A, da sonst Schäden auftreten können).
5. Ladezeit: 3 Stunden

(Das Produkt kann während des Aufladens verwendet werden, die Helligkeit nimmt jedoch ab.)

Garantie erlischt, wenn es nicht mit den angegebenen Ladegeräten verwendet wird

ANSI FL1-Standard

Top Torch	100 Lumen	23M	5H
Main Floodlight - Low	130 Lumen	18M	6H
Main Floodlight - High	375 Lumen	26M	3H
Rear Floodlight	250 Lumen	19M	3H

BEDIENUNGSANLEITUNG

Schaltsequenz: Taschenlampe oben > Hauptscheinwerfer niedrig > Hauptscheinwerfer hoch > Scheinwerfer hinten > Aus.

SPEICHERFUNKTION: Wenn das Gerät in einem beliebigen Modus 5 Sekunden oder länger eingeschaltet bleibt, wird es beim nächsten Drücken ausgeschaltet. Beim nächsten Drücken von ON kehren Sie zum zuletzt verwendeten Modus zurück.

HINWEISE & WICHTIGE INFORMATIONEN!

- Schauen Sie nicht direkt in die LED. Betreiben Sie das Gerät nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturbedingungen (unter -10˚C oder über 40˚C).
- LEDs werden beim Einschalten warm/heiß; Berühren Sie keine Oberflächen und legen Sie die LEDs niemals mit der Vorderseite nach unten darauf ab – es besteht Brandgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse, der Ladeanschluss oder das Kabel sichtbare Schäden aufweisen. Seien Sie bei der Verwendung eines USB-Steckeradapters vorsichtig und überprüfen Sie ihn auf Beschädigungen. Überschreiten Sie NICHT die Ladeeingangsspannung von 5V und 1A, da sonst der Akku beschädigt werden kann.
- Nach einigen vollständigen Lade- und Entladezyklen erreicht der Akku seine volle Leistung.
- Um den Akku in optimalem Zustand zu halten, sollte er alle 3-6 Monate aufgeladen werden, insbesondere wenn er über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird. Laden Sie die Akkus vor der Lagerung immer vollständig auf.
- Schützen Sie Batterien stets vor Hitze, starker Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit – Explosionsgefahr!
- Wenn eine Batterie beschädigt ist, kann Flüssigkeit austreten. Vermeiden Sie Kontakt, da dies zu Hautreizungen und/oder Verbrennungen führen kann. Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser abspülen. Bei anhaltender Reizung ärztlichen Rat einholen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Lithiumbatterieflüssigkeit in die Augen gelangt.
- Kinder unter 12 Jahren sollten das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Öffnen Sie das Produkt nicht, zerlegen Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu modifizieren. Dies führt zum Erlöschen der Garantie und kann gefährlich sein. Eine unsachgemäße Verwendung oder Änderung fällt nicht unter die Garantie.
- Achten Sie darauf, dass die Linsen nicht mit harten/scharfen Gegenständen in Kontakt kommen, da Beschädigungen/Kratzer an den Linsen die Lichtleistung beeinträchtigen.
- Dieses Produkt ist wasserdicht gemäß IPX4 – NICHT EINTAUCHEN. Wenn das Produkt übermäßiger Feuchtigkeit/Wasser ausgesetzt wurde, erlischt möglicherweise die Garantie.
- Dieses Produkt hat eine Standardgarantie von 2 Jahren auf Herstellungsfehler oder Mängel. Die Garantie gilt nicht für normale Abnutzung, Modifikationen, versehentliche Beschädigungen oder unsachgemäße Wartung. Die Unilite-Garantie gilt nicht für auslaufende Einwegbatterien oder die Verwendung falscher Batterien, Ladegeräte, Kabel oder Stromkabel, die Schäden verursachen können.
- Entsorgen Sie dieses Gerät nicht im normalen Hausmüll. Die Entsorgung muss über eine autorisierte Elektrogeräte-Entsorgungsstelle oder über die örtliche Abfallentsorgungsstelle erfolgen.
- Bitte verwenden Sie die Verpackung nach Möglichkeit wieder oder recyceln Sie sie.
- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen oder für spätere Besitzer auf.

| EU Responsible Contact:
Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin
Tel: +33 (0) 1 78 95 88 82 **Email:** ventes@aspenpumps.com

www.unilite.co.uk

UNILITE |
The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
Tel: 01527 584344 **Email:** support@unilite.co.uk

Dutch

IL-375R

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Hoogwaardige 375 lumen witte 6500k COB LED
- Secundaire witte 6500k COB LED van 250 lumen aan de achterkant
- Extra 100 lumen witte 6500k SMD LED-toplamp
- Ultra lichtgewicht compact zakformaat
- IK07 supersterke nylon-polymeer- en aluminiumconstructie
- 180° verticale opklapbare kop
- Sterke magnetische basis en dubbele achtermagneten
- IP54 stof- en waterbestendig
- Opladen via USB Type-C - oplaadtijd van 3 uur
- Waarschuwingsflits voor lage spanning - herinnert eraan wanneer opladen nodig is
- Inclusief 1m hoogwaardige 1A USB-C-kabel

BATTERIJ - 3.7V 1100mAh oplaadbare Li-ionbatterij
GEWICHT - 80.8g
AFMETINGEN - gevouwen 156 x 33 x 20.6mm
verlengd 298 x 26 x 20.6mm

OPLADEN

1. Gebruik uitsluitend een 5V USB-C-kabel (max. 1A).
2. Til het deksel van de oplaadpoort aan de zijkant van de lamp omhoog.
3. Steek het USB-C-uiteinde van de kabel in de oplaadpoort.
4. Steek het USB-uiteinde van de kabel in een USB-oplaadpoort (overschrijd de laadingang van 5V 1A niet, anders kan er schade optreden).
5. Oplaadtijd: 3 uur

(PRODUCT KAN WORDEN GEBRUIKT TIJDENS HET OPLADEN, MAAR DE HELDERHEID ZAL AFNEMEN)

Garantie vervalt indien niet gebruikt met de gespecificeerde opladers

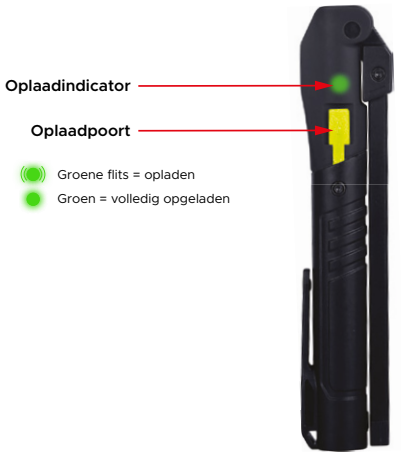

ANSI FL1 Standard

Top Fakkel	100 Lumen	23M	5H
Hoofdschijnwerper - Laag	130 Lumen	18M	6H
Hoofdschijnwerper - Hoog	375 Lumen	26M	3H
Achterschijnwerper	250 Lumen	19M	3H

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Schakelvolgorde: Bovenste zaklamp > Hoofdschijnwerper laag > Hoofdschijnwerper hoog > Schijnwerper achter > Uit.

GEHEUGENFUNCTIE: - Als u in een willekeurige modus gedurende 5 seconden of langer AAN blijft, wordt de volgende druk op de knop UIT gezet. Als u vervolgens op ON drukt, keert u terug naar de laatst gebruikte modus.

ADVIES & BELANGRIJKE INFORMATIE!

- Kijk niet rechtstreeks in de LED. Niet gebruiken in direct zonlicht of bij extreme temperaturen (onder -10˚C of boven 40˚C).
- LED's worden warm/heet als ze worden ingeschakeld; Raak de LED's niet aan en plaats ze nooit met de voorzijde naar beneden op een oppervlak – brandgevaar!
- Gebruik het apparaat niet als er zichtbare schade is aan de behuizing, oplaadpoort of kabel. Wees voorzichtig bij het gebruik van een USB-stekkeradapter en controleer op eventuele schade. Overschrijd de oplaadingang van 5V 1A NIET, anders kan er schade aan de batterij ontstaan.
- De oplaadbare batterij bereikt zijn volledige prestatie na een aantal volledige laad- en ontlaadcycli.
- Om de oplaadbare batterij in optimale conditie te houden, moet deze elke 3-6 maanden worden opgeladen, vooral als deze gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. Laad de batterijen altijd volledig op voordat u ze opbergt.
- Bescherm batterijen altijd tegen hitte, fel zonlicht, vuur, water en vocht – explosiegevaar!
- Als een accu beschadigd is, kunnen er vloeistoffen weglekken. VERMIJD contact aangezien dit kan leiden tot huidirritatie en/of brandwonden. Als huidcontact optreedt, spoel dan grondig met water. Als de irritatie aanhoudt, zoek dan medisch advies. Zoek onmiddellijk medische hulp als lithiumbatterijvloeistof in contact komt met de ogen.
- Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het product alleen gebruiken onder toezicht van volwassenen.
- Open, demonteer het product niet en probeer het niet te wijzigen; Hierdoor vervalt de garantie en kan gevaarlijk zijn. Onjuist gebruik of wijziging valt niet onder de garantie.
- Zorg ervoor dat de lenzen niet in contact komen met harde/scherpe voorwerpen, beschadigingen/krassen op de lenzen hebben invloed op de lichtopbrengst.
- Dit product is waterbestendig volgens IPX4 – NIET ONDERDOMPELEN. Als het product is blootgesteld aan overmatig vocht/water, kan de garantie komen te vervallen.
- Dit product heeft een standaardgarantie van 2 jaar tegen fabricagefouten of defecten. Deze garantie dekt geen normale slijtage, wijzigingen, accidentele schade of slecht onderhoud. De garanties van Unilite dekken geen lekkage van wegwerpbatterijen of het gebruik van onjuiste batterijen, opladers, kabels of stroomkabels die schade kunnen veroorzaken.
- Gooi dit apparaat niet weg bij het normale huishoudelijke afval. Het moet worden afgevoerd via een erkend inzamelpunt voor elektrische apparaten of bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.
- Hergebruik of recycle de verpakking waar mogelijk.
- Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik of voor volgende bezitters.

| EU Responsible Contact:
Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin
Tel: +33 (0) 1 78 95 88 82 **Email:** ventes@aspenpumps.com

www.unilite.co.uk

UNILITE |
The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
Tel: 01527 584344 **Email:** support@unilite.co.uk

UNILITE

Spanish

IL-375R

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- LED COB blanco de 6500k de 375 lúmenes de alta calidad
- LED COB secundaria trasera 250 lúmenes blanco 6500k
- Linterna superior LED SMD blanca de 6500k extra de 100 lúmenes
- Tamaño de bolsillo compacto y ultraligero
- Construcción de aluminio y polímero de nailon súper resistente IK07
- Cabezal plegable vertical de 180°
- Base magnética fuerte e imanes traseros dobles
- IP54 resistente al polvo y al agua
- Carga USB tipo C: tiempo de carga de 3 horas
- Flash de advertencia de bajo voltaje: recuerda cuando es necesario cargar
- Cable USB-C 1A de alta calidad de 1m incluido

BATERÍA - Batería recargable de iones de litio de 3.7V y 1100mAh
PESO - 80.8g
DIMENSIONES - plegado 156 x 33 x 20.6 mm
extendido 298 x 26 x 20.6 mm

RECARGAR

1. Utilice únicamente un cable USB-C de 5V (máx. 1A).
2. Levante la tapa del puerto de carga en el costado de la luz.
3. Conecte el extremo USB-C del cable al puerto de carga.
4. Conecte el extremo USB del cable a un puerto de carga USB (no exceda la entrada de carga de 5V 1A o se pueden producir daños).
5. Tiempo de carga: 3 horas

(EL PRODUCTO SE PUEDE UTILIZAR MIENTRAS SE RECARGA, SIN EMBARGO EL BRILLO DISMINUIRÁ)

Garantía anulada si no se utiliza con los cargadores especificados

Estándar ANSI FL1			
Antorcha Superior	100 Lúmenes	23M	5H
Foco Principal: Bajo	130 Lúmenes	18M	6H
Foco Principal: Alto	375 Lúmenes	26M	3H
Foco Trasero	250 Lúmenes	19M	3H

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Secuencia de cambio: Antorcha superior > Foco principal bajo > Foco principal alto > Foco trasero > Apagado.

FUNCIÓN DE MEMORIA: - Si se deja ENCENDIDO en cualquier modo durante 5 segundos o más, la próxima pulsación se apagará. La próxima vez que presione ON volverá al último modo utilizado..

¡CONSEJOS E INFORMACIÓN IMPORTANTE!

- No mire directamente al LED. No lo opere bajo la luz solar directa ni en condiciones de temperatura extrema (por debajo de -10˚C o por encima de 40˚C).
- Los LED se calentarán cuando se enciendan; No toque ni coloque nunca los LED boca abajo sobre ninguna superficie: ¡riesgo de incendio!
- No utilice el dispositivo si hay algún daño visible en la carcasa, el puerto de carga o el cable. Tenga cuidado al utilizar un adaptador de enchufe USB, verifique si hay algún daño. NO exceda la entrada de carga de 5V 1A o se pueden producir daños en la batería.
- La batería recargable alcanzará su máximo rendimiento después de algunos ciclos completos de carga y descarga.
- Para mantener la batería recargable en óptimas condiciones, se debe recargar cada 3-6 meses, especialmente si no se utiliza durante un largo período de tiempo. Cargue siempre completamente las baterías antes de guardarlas.
- Proteja siempre las baterías del calor, la luz solar intensa, el fuego, el agua y la humedad: ¡peligro de explosión!
- Si una batería está dañada, pueden salir líquidos. EVITE el contacto ya que esto puede provocar irritación de la piel y/o quemaduras. Si se produce contacto con la piel, enjuague bien con agua. Si la irritación persiste, busque atención médica. Busque asistencia médica inmediata si el líquido de la batería de litio entra en contacto con los ojos.
- Los niños menores de 12 años sólo deben utilizar el producto bajo la supervisión de un adulto.
- No abra, desmonte ni intente modificar el producto; esto anulará la garantía y puede ser peligroso. El uso inadecuado o la modificación no están cubiertos por la garantía.
- Tenga cuidado de no permitir que las lentes entren en contacto con objetos duros o afilados, ya que los daños o rayones en las lentes afectarán la salida de luz.
- Este producto es resistente al agua hasta IPX4: NO SUMERJA. Si el producto ha sido expuesto a humedad/agua excesiva, la garantía puede quedar anulada.
- Este producto tiene una garantía estándar de 2 años contra fallos o defectos de fabricación. No cubre el desgaste normal, las modificaciones, los daños accidentales ni el mantenimiento deficiente. Las garantías de Unilite no cubren las fugas de pilas desechables ni el uso de pilas, cargadores, cables o cables de alimentación incorrectos que puedan causar daños.
- No deseche este dispositivo con la basura doméstica normal. Debe eliminarse a través de un centro de eliminación de aparatos eléctricos autorizado o en su unidad de eliminación de residuos local.
- Reutilice o recicle el embalaje siempre que sea posible.
- Guarde estas instrucciones para referencia futura o para futuros poseedores.

| EU Responsible Contact:
Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin
Tel: +33 (0) 1 78 95 88 82 **Email:** ventes@aspenpumps.com

www.unilite.co.uk

UNILITE |
The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
Tel: 01527 584344 **Email:** support@unilite.co.uk

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- LED COB bianco 6500k da 375 lumen di alta qualità
- LED COB secondario posteriore da 250 lumen bianco 6500k
- Torcia superiore LED SMD extra bianca da 100 lumen 6500k
- Formato tascabile compatto ultraleggero
- Polimero di nylon super resistente IK07 e struttura in alluminio
- Testa pieghevole verticale a 180°
- Forte base magnetica e doppi magneti posteriori
- Resistente alla polvere e all'acqua IP54
- Ricarica USB Type-C: tempo di ricarica di 3 ore
- Lampeggiante di avviso di bassa tensione: ricorda quando è necessaria la ricarica
- Cavo USB-C da 1A di alta qualità da 1 m incluso

BATTERIA - Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3.7V 1100mAh
PESO - 80.8g
DIMENSIONI - piegato 156 x 33 x 20.6mm
esteso 298 x 26 x 20.6mm

RICARICA

1. Utilizzare solo un cavo USB-C da 5V (max 1A).
2. Sollevare il coperchio della porta di ricarica sul lato della luce.
3. Collega l'estremità USB-C del cavo alla porta di ricarica.
4. Collegare l'estremità USB del cavo a una porta di ricarica USB (non superare i 5V 1A di ingresso di ricarica altrimenti potrebbero verificarsi danni).
5. Tempo di ricarica: 3 ore

(IL PRODOTTO PUÒ ESSERE UTILIZZATO DURANTE LA RICARICA, TUTTAVIA LA LUMINOSITÀ DIMINUIRÀ)

La garanzia è nulla se non utilizzato con i caricabatterie specificati

Norma ANSI FL1

Torcia Superiore	100 Lumen	23M	5H
Proiettore principale - Basso	130 Lumen	18M	6H
Proiettore Principale - Alto	375 Lumen	26M	3H
Proiettore Posteriore	250 Lumen	19M	3H

ISTRUZIONI OPERATIVE

Sequenza di commutazione: Torcia superiore > Proiettore principale basso > Proiettore principale alto > Proiettore posteriore > Spento.

FUNZIONE DI MEMORIA:- Se lasciato acceso in qualsiasi modalità per 5 secondi o più, la pressione successiva si spegnerà. Successivamente, premendo ON si ritornerà all'ultima modalità utilizzata.

CONSIGLI E INFORMAZIONI IMPORTANTI!

- Non guardare direttamente il LED. Non utilizzare alla luce solare diretta o a condizioni di temperatura estreme (inferiori a -10°C o superiori a 40°C).
- I LED diventeranno caldi/caldi quando accesi; non toccare e non posizionare mai i LED a faccia in giù su nessuna superficie - pericolo di incendio!
- Non utilizzare il dispositivo se sono presenti danni visibili all'alloggiamento, alla porta di ricarica o al cavo. Fare attenzione quando si utilizza un adattatore USB e verificare eventuali danni. NON superare l'ingresso di ricarica di 5V 1A altrimenti la batteria potrebbe danneggiarsi.
- La batteria ricaricabile raggiungerà le massime prestazioni dopo alcuni cicli completi di carica e scarica.
- Per mantenere la batteria ricaricabile in condizioni ottimali, è necessario ricaricarla ogni 3-6 mesi, soprattutto se non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo. Caricare sempre completamente le batterie prima di riporle.
- Proteggere sempre le batterie dal calore, dalla luce solare intensa, dal fuoco, dall'acqua e dall'umidità: pericolo di esplosione!
- Se una batteria è danneggiata, i liquidi possono fuoriuscire. EVITARE il contatto poiché ciò può causare irritazioni alla pelle e/o ustioni. In caso di contatto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. Richiedere assistenza medica immediata se il liquido della batteria al litio entra in contatto con gli occhi.
- I bambini sotto i 12 anni devono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un adulto.
- Non aprire, smontare o tentare di modificare il prodotto; ciò annullerà la garanzia e può essere pericoloso. L'uso o la modifica impropria non sono coperti dalla garanzia.
- Fare attenzione a non lasciare che le lenti entrino in contatto con oggetti duri/taglienti, danni/graffi alle lenti influenzeranno l'emissione luminosa.
- Questo prodotto è resistente all'acqua IPX4: NON IMMERGERE. Se il prodotto è stato esposto a umidità/acqua eccessiva, la garanzia potrebbe essere nulla.
- Questo prodotto ha una garanzia standard di 2 anni contro difetti di fabbricazione. La garanzia non copre la normale usura, modifiche, danni accidentali o manutenzione inadeguata. Le garanzie Unilite non coprono perdite da batterie usa e getta o l'uso di batterie, caricabatterie, cavi o cavi di alimentazione non corretti che possono causare danni.
- Non smaltire questo dispositivo insieme ai normali rifiuti domestici. Deve essere smaltito tramite un centro autorizzato per lo smaltimento di apparecchi elettrici o presso l'unità locale di smaltimento rifiuti.
- Si prega di riutilizzare o riciclare l'imballaggio ove possibile.
- Conservare queste istruzioni per riferimento futuro o per i successivi possessori.

| EU Responsible Contact:
Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin
Tel: +33 (0) 1 78 95 88 82 **Email:** ventes@aspenpumps.com

www.unilite.co.uk

UNILITE |
The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
Tel: 01527 584344 **Email:** support@unilite.co.uk

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Wysokiej jakości biała dioda LED COB o mocy 375 lumenów i jasności 6500k
- Wtórna tylna dioda LED COB o mocy 250 lumenów i jasności 6500k
- Dodatkowa latarka górna LED SMD o mocy 100 lumenów i jasności 6500k
- Ultra lekki, kompaktowy rozmiar kieszonkowy
- IK07 super wytrzymały nylonowy polimer i aluminiowa konstrukcja
- Głowica składana w pionie o 180°
- Mocna podstawa magnetyczna i podwójne magnesy z tyłu
- Odporność na kurz i wodę IP54
- Ładowanie przez USB typu C – czas ładowania 3 godziny
- Błysk ostrzegawczy o niskim napięciu - przypomina o konieczności ładowania
- W zestawie wysokiej jakości kabel USB-C o długości 1m i natężeniu 1A

BATERIA - Akumulator litowo-jonowy 3.7V 1100mAh
WAGA - 80.8g
WYMIARY - po złożeniu 156 x 33 x 20.6mm
wydłużony 298 x 26 x 20.6mm

ŁADOWANIE

1. Używaj wyłącznie kabla USB-C 5V (maks. 1A).
2. Podnieś osłonę portu ładowania z boku latarki.
3. Podłącz końcówkę USB-C kabla do portu ładowania.
4. Podłącz końcówkę USB kabla do portu ładowania USB (nie przekraczaj napięcia wejściowego ładowania 5V 1A, gdyż może to spowodować uszkodzenie).
5. Czas ładowania: 3 godziny

(PRODUKT MOŻE BYĆ UŻYWANY PODCZAS ŁADOWANIA, JEDNAKŻE JASNOŚĆ ZMNIEJSZY SIĘ)

Gwarancja traci ważność, jeśli nie jest używana z określonymi ładowarkami

Norma ANSI FL1			
Górna Latarka	100 Lumenów	23M	5H
Główny Reflektor – Niski	130 Lumenów	18M	6H
Reflektor Główny – Wysoki	375 Lumenów	26M	3H
Reflektor Tylny	250 Lumenów	19M	3H

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Sekwencja przełączania: Górna latarka > Niski poziom głównego reflektora > Główny reflektor wysoki > Tylny reflektor > Wyłączony.

FUNKCJA PAMIĘCI: - Jeśli pozostanie WŁĄCZONA w dowolnym trybie przez 5 sekund lub dłużej, następne naciśnięcie wyłączy się. Następne naciśnięcie ON spowoduje powrót do ostatnio używanego trybu.

PORADY I WAŻNE INFORMACJE!

- Nie patrz bezpośrednio na diodę LED. Nie należy używać w bezpośrednim świetle słonecznym lub w skrajnych temperaturach (poniżej -10˚C lub powyżej 40˚C).
- Po włączeniu diody LED stają się ciepłe/gorące; nie dotykaj i nigdy nie kładź diod LED na żadnej powierzchni stroną skierowaną w dół – ryzyko pożaru!
- Nie używaj urządzenia, jeśli widoczne są uszkodzenia obudowy, portu ładowania lub kabla. Zachowaj ostrożność podczas korzystania z adaptera wtyczki USB, sprawdź, czy nie jest uszkodzony. NIE przekraczaj napięcia wejściowego ładowania 5V 1A, gdyż może to spowodować uszkodzenie akumulatora.
- Akumulator osiągnie pełną wydajność po kilku pełnych cyklach ładowania i rozładowywania.
- Aby utrzymać akumulator w optymalnym stanie, należy go ładować co 3-6 miesięcy, zwłaszcza jeśli nie jest używany przez dłuższy czas. Zawsze całkowicie naładuj akumulatory przed przechowywaniem.
- Zawsze chroń akumulatory przed wysoką temperaturą, intensywnym nasłonecznieniem, ogniem, wodą i wilgocią – niebezpieczeństwo eksplozji!
- W przypadku uszkodzenia akumulatora może nastąpić wyciek płynów. UNIKAJ kontaktu, ponieważ może to prowadzić do podrażnienia skóry i/lub oparzeń. W przypadku kontaktu ze skórą należy dokładnie spłukać wodą. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, zasięgnąć porady lekarza. Jeśli płyn z baterii litowej dostanie się do oczu, należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.
- Dzieci poniżej 12 roku życia powinny używać produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie otwieraj, nie demontuj ani nie próbuj modyfikować produktu; spowoduje to utratę gwarancji i może być niebezpieczne. Niewłaściwe użytkowanie lub modyfikacje nie są objęte gwarancją.
- Uważaj, aby soczewki nie zetknęły się z twardymi/ostrymi przedmiotami, gdyż uszkodzenia/zarysowania soczewek będą miały wpływ na strumień świetlny.
- Ten produkt jest wodoodporny zgodnie z normą IPX4 – NIE ZANURZAĆ. Jeśli produkt został wystawiony na działanie nadmiernej wilgoci/wody, gwarancja może zostać unieważniona.
- Produkt objęty jest 2-letnią standardową gwarancją na wady produkcyjne lub usterki. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, modyfikacji, przypadkowych uszkodzeń ani niewłaściwej konserwacji. Gwarancja Unilite nie obejmuje wycieków z baterii jednorazowych ani użycia niewłaściwych baterii, ładowarek, kabli lub przewodów zasilających, które mogą spowodować uszkodzenia.
- Nie wyrzucaj tego urządzenia do zwykłych odpadów domowych. Należy go utylizować w autoryzowanym punkcie utylizacji urządzeń elektrycznych lub w lokalnym punkcie utylizacji odpadów.
- Jeśli to możliwe, należy ponownie wykorzystać opakowanie lub poddać je recyklingowi.
- Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości lub dla kolejnych posiadaczy.

| EU Responsible Contact:
Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin
Tel: +33 (0) 1 78 95 88 82 **Email:** ventes@aspenpumps.com

www.unilite.co.uk

UNILITE |
The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
Tel: 01527 584344 **Email:** support@unilite.co.uk

UNILITE

American

IL-375R

PRODUCT FEATURES

- High-quality 375 lumen white 6500k COB LED
- Secondary rear 250 lumen white 6500k COB LED
- Extra 100 lumen white 6500k SMD LED top torch
- Ultra lightweight compact pocket size
- IK07 super tough nylon polymer & aluminum construction
- 180° Vertical folding head
- Strong magnetic base & dual rear magnets
- IP54 dust & water resistant
- USB Type-C charging - 3 hour charge time
- Low voltage warning flash - reminds when charging is needed
- 3.2ft high quality 1A USB-C cable included

BATTERY - 3.7V 1100mAh Li-ion Rechargeable Battery
WEIGHT - 2.8oz
DIMENSIONS - folded 6.1 x 1.2 x 0.8in
extended 11.7 x 1 x 0.8in

RECHARGING

1. Only use a 5V USB-C cable (max 1A).
2. Lift the charging port cover on the side of the light.
3. Plug the USB-C end of the cable into the charge port.
4. Plug the USB end of the cable into a USB charging port (do not exceed 5V 1A charging input or damage may occur).
5. Charge Time: 3 hours

(PRODUCT CAN BE USED WHILE RECHARGING, HOWEVER BRIGHTNESS WILL DECREASE)

Warranty void if not used with the specified chargers

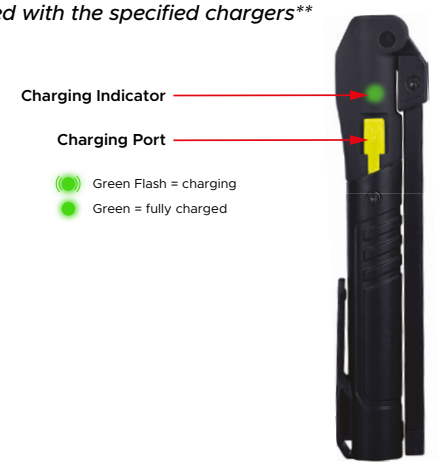

ANSI FL1 Standard

Top Torch	100 Lumen	75ft	5H
Main Floodlight - Low	130 Lumen	59ft	6H
Main Floodlight - High	375 Lumen	85ft	3H
Rear Floodlight	250 Lumen	62ft	3H

OPERATING INSTRUCTIONS

Switch Sequence: Top Torch > Main Floodlight Low > Main Floodlight High > Rear Floodlight > Off.

MEMORY FUNCTION:- If left ON in any mode for 5 seconds or more, the next press will turn OFF. Next press ON will return to last mode used.

ADVICE & IMPORTANT INFORMATION!

- Do not look directly at the LED. Do not operate in direct sunlight or extreme temperature conditions (below -14˚F or above 104˚F).
- LEDs will become warm/hot when switched on; do not touch and never place LEDs face down on any surface – risk of fire!
- Do not use the device if there is any visible damage to the housing, charge port or cable. Take care when using a USB plug adaptor, check for any damage. DO NOT exceed 5V 1A charging input or damage may occur to the battery.
- The rechargeable battery will reach full performance after a few complete charging and discharging cycles.
- To keep the rechargeable battery in optimum condition, it should be recharged every 3-6 months, especially if it is not being used for a long period of time. Always fully charge batteries before storage.
- Always protect batteries from heat, intense sunlight, fire, water and moisture – danger of explosion!
- If a battery is damaged, fluids can leak out. AVOID contact as this can lead to skin irritation and/or burns. If skin contact occurs, rinse thoroughly with water. If irritation persists, seek medical advice. Seek immediate medical assistance if lithium battery fluid comes into contact with the eyes.
- Children under 12 years of age should only use the product under adult supervision.
- Do not open, disassemble or attempt to modify the product; this will void the warranty and can be dangerous. Improper use or modification is not covered under the warranty.
- Take care not to let the lenses come into contact with hard/sharp objects, damage/ scratches to the lenses will affect light output.
- This product is water resistant to IPX4 – DO NOT SUBMERGE. If the product has been subjected to excessive moisture/water the warranty may be void.
- This product has a 2 year standard warranty against manufacturing faults or defects. It does not cover normal wear and tear, modifications, accidental damage or poor maintenance. Unilite warranties do not cover disposable battery leaks or the use of incorrect batteries, chargers, cables or power leads that can cause damage.
- Do not dispose of this device in normal household waste. It must be disposed of via an authorised electrical appliance disposal centre or at your local waste disposal unit.
- Please re-use or recycle packaging where possible.
- Keep these instructions for future reference or for subsequent possessors.

| EU Responsible Contact:
Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin
Tel: +33 (0) 1 78 95 88 82 **Email:** ventes@aspenpumps.com

www.unilite.co.uk

UNILITE |
The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
Tel: 01527 584344 **Email:** support@unilite.co.uk