








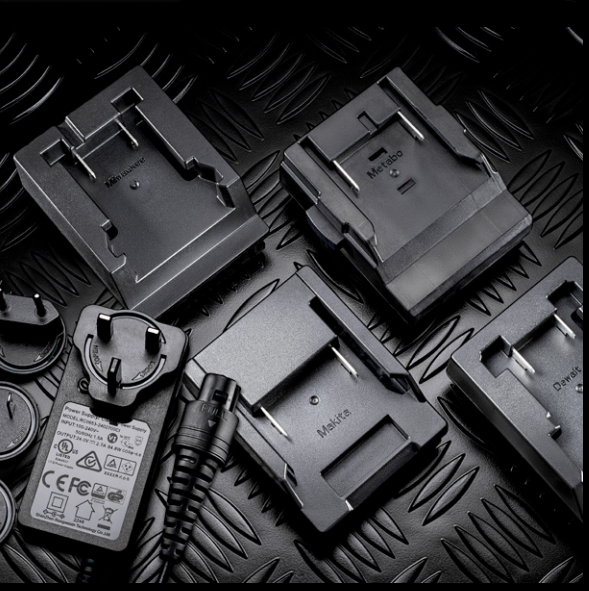

MTB-5300 | MULTI BATTERY HYBRID WORK LIGHT

- 5300 lumen 50W 6500k COB LED
- Dual Power - rechargeable & mains powered
- Takes up to 20V 6.0Ah batteries from Milwaukee, De Walt, Makita & Metabo - 4 adapters included
- Secure battery compartment cover (note: larger 6.0Ah batteries may need to be used without cover)
- Super tough heavy duty nylon construction
- Easy carry rubber grip handle
- Rotating stand with holes for attaching tripod/magnet
- 4 x dim settings: 650 / 1350 / 2700 / 5300 lumen
- Memory Switch - remember last mode used
- Safety automatic switch-over from mains to battery in the event of power failure
- 2A USB Powerbank - works with any battery Installed
- 4 x Battery level & charging indicators
- Comes with 5 metre heavy duty 24V-2.7A H05RN-F charger/power lead (includes UK, EU, US & AU plugs)
- Unilite 14.8V 5.2Ah battery available to purchase
- separately (NOTE: Only Unilite battery can be charged via the lamp)

BATTERY	Not included, bare tool
WEIGHT	1250g
DIMENSIONS	W 238 x H 257 x D 181mm


NOTE: runtime is based on the Unilite 14.8V 5.2Ah battery. Other batteries will vary.

NOTE: DeWalt PowerStack, Hilti Nuron and Flex 24V battery platforms are not compatible

LUMEN 5300LM | **RUNTIME** approx 2.5-16H | **BEAM** 95M | **IP RATING** IP65/IK07





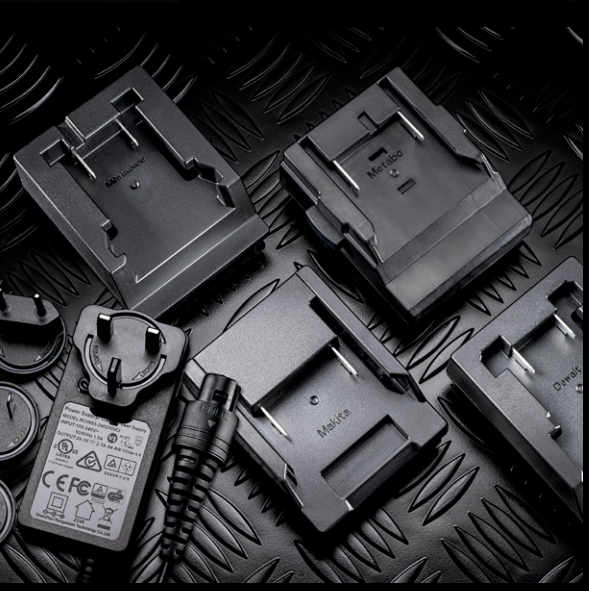





MTB-5300 | LAMPE DE TRAVAIL HYBRIDE MULTI-BATTERIE

- LED COB 5300 lumens 50W 6500k
- Rechargeable et alimenté sur secteur
- Accepte jusqu'à 20V 6.0Ah de Milwaukee, De Walt, Makita et Metabo – 4 adaptateurs inclus
- Couvercle sécurisé du compartiment à piles (remarque : des batteries plus grandes de 6.0Ah peuvent devoir être utilisées sans couvercle)
- Construction en nylon ultra résistant et robuste
- Poignée en caoutchouc facile à transporter
- Support rotatif avec trous pour fixer un trépied/aimant
- 4 modes : 650 / 1350 / 2700 / 5300 lumens
- La lampe se souvient du dernier mode utilisé
- Commutation automatique de sécurité du secteur à la batterie en cas de panne de courant
- Powerbank USB 2A - fonctionne avec n'importe quelle batterie installée
- Indicateurs de batterie et de charge à 4 niveaux
- Livré avec un chargeur/câble d'alimentation robuste 24 V-2.7 A H05RN-F de 5 mètres (comprend des fiches UE, RU, EU et AU)
- Batterie Unilite 14.8V 5.2 Ah disponible à l'achat séparément (REMARQUE : seule la batterie Unilite peut être chargée via la lampe)

BATTERIE	Non inclus, outil nu
POIDS	1250g
DIMENSIONS	238 x 257 x 181mm


REMARQUE : l'autonomie est basée sur la batterie Unilite 14.8V 5.2 Ah. Les autres batteries varient.

REMARQUE : DeWalt PowerStack, Hilti Nuron et Flex 24V les plates-formes de batterie ne sont pas compatibles

LUMEN 5300LM | **AUTONOMIE** environ 2.5-16H | **FAISCEAU** 95M | **ÉVALUATION** IP65/IK07





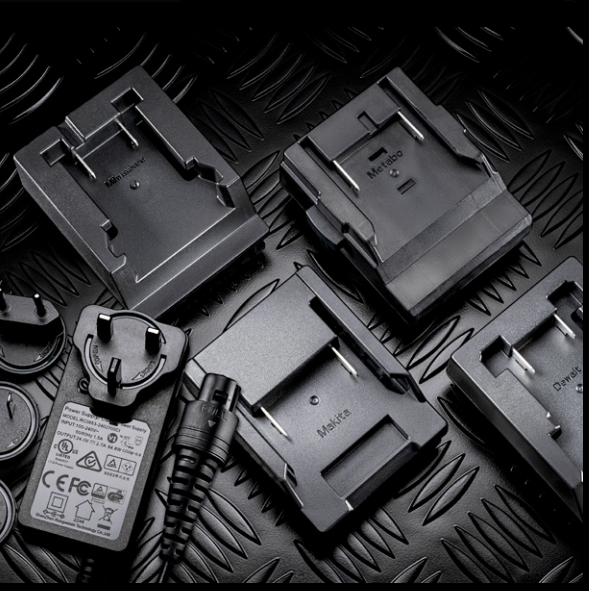





MTB-5300 | HYBRID-ARBEITSLEUCHTE MIT MEHREREN BATTERIEN

- 5300 Lumen 50W 6500k COB-LED
- Dual Power – wiederaufladbar und netzbetrieben
- Nimmt bis zu 20V 6.0Ah-Batterien von Milwaukee, De Walt, Makita und Metabo auf – 4 Adapter im Lieferumfang enthalten
- Sichere Batterieabdeckung (Hinweis: Größere 6.0Ah-Batterien müssen möglicherweise ohne Abdeckung verwendet werden)
- Superrobuste Hochleistungs-Nylonkonstruktion
- Drehbarer Ständer mit Löchern zur Befestigung von Stativ/Magnet
- 4 Lumeneinstellungen: 650 / 1350 / 2700 / 5300
- Automatische Umschaltung von Netz auf Batterie bei Stromausfall
- 2A USB Powerbank – funktioniert mit jeder installierten Batterie
- 4 x Batteriestands- und Ladeanzeigen
- Wird mit einem 5 Meter langen Hochleistungsladegerät/Netzkabel geliefert (einschließlich EU, VK, VS und AUS Steckern)
- Der Unilite-Akku mit 14.8V und 5.2Ah ist separat erhältlich (HINWEIS: Nur der Unilite-Akku kann über die Lampe aufgeladen werden)

BATTERIE	Nicht zutreffend, reines Werkzeug
GEWICHT	1250g
ABMESSUNGEN	238 x 257 x 181mm


HINWEIS: Die Laufzeit basiert auf dem Unilite 14.8V 5.2 Ah-Akku. Bei anderen Batterien kann es zu Abweichungen kommen.

HINWEIS: DeWalt PowerStack, Hilti Nuron und Flex 24V Batterieplattformen sind nicht kompatibel

LUMEN 5300LM | **LAUFZEIT** etwa 2.5-16H | **STRAHL** 95M | **IP-SCHUTZKLASSE** IP65/IK07





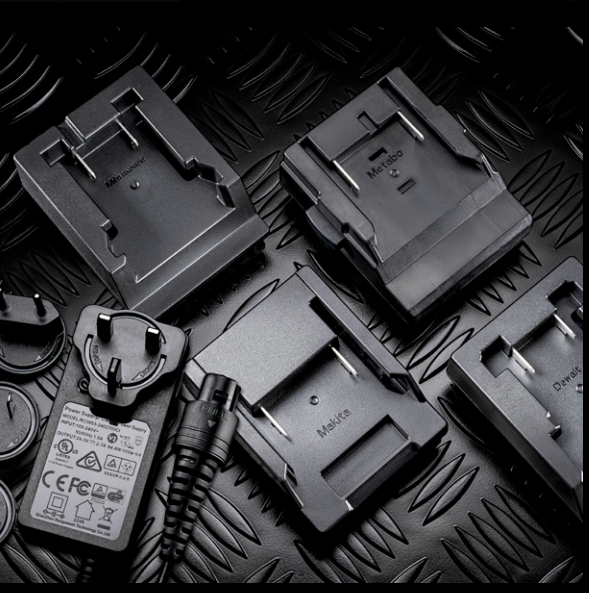





MTB-5300 | HYBRIDE WERKLICHT MET MULTI-BATTERIJ

- 5300 lumen 50W 6500k COB-LED
- Dual Power - oplaadbaar en op netstroom aangesloten
- Geschikt voor accu's tot 20V 6.0Ah van Milwaukee, De Walt, Makita en Metabo - 4 adapters meegeleverd
- Veilig deksel van het batterijcompartiment (let op: grotere 6.0Ah-batterijen moeten mogelijk zonder deksel worden gebruikt)
- Supersterke, robuuste nylonconstructie
- Draaibare standaard met gaten voor bevestiging van statief/magneet
- 4 x dimstanden: 650 / 1350 / 2700 / 5300 lumen
- Geheugenschakelaar - onthoud de laatst gebruikte modus
- Veilige automatische omschakeling van net naar batterij bij stroomuitval
- 2A USB Powerbank - werkt met elke geïnstalleerde batterij
- 4 x batterijniveau- en oplaadindicatoren
- Inclusief 5 meter oplader/voedingskabel voor zwaar gebruik (met EU, VK, VS en AU stekkers)
- Unilite 14.8V 5.2Ah accu apart verkrijgbaar (alleen Unilite accu kan via de lamp worden opgeladen)

BATTERIJ	Niet inbegrepen, kaal gereedschap
GEWICHT	1250g
AFMETINGEN	238 x 257 x 181mm


OPMERKING: De batterijduur is gebaseerd op een Unilite 14.8V 5.2Ah-batterij. Andere batterijen variëren

OPMERKING: DeWalt PowerStack, Hilti Nuron en Flex 24V Batterijplatforms worden niet ondersteund.

LUMEN 5300LM | **BEDRIJFSTIJD** ongeveer 2.5-16H | **LICHT BUNDEL** 95M | **IP-KLASSE** IP65/IK07





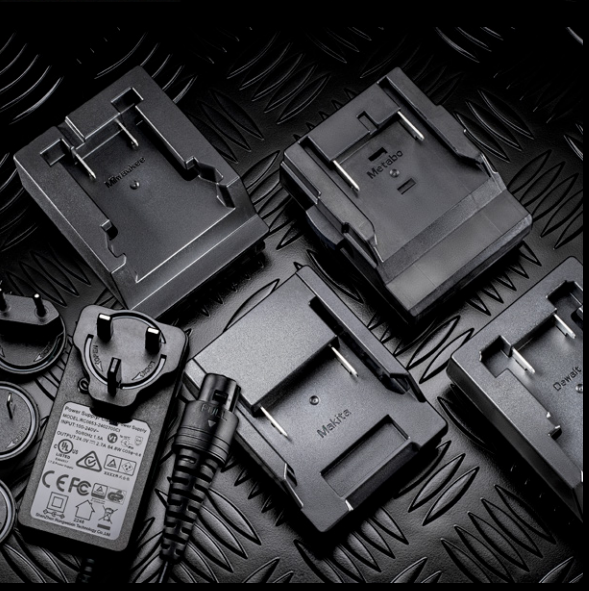





MTB-5300 | LUZ DE TRABAJO HÍBRIDA CON MÚLTIPLES BATERÍAS

- LED COB de 5300 lúmenes, 50W, 6500k
- Alimentación dual: recargable y por red
- Acepta baterías de hasta 20V y 6.0Ah de Milwaukee, De Walt, Makita y Metabo; se incluyen 4 adaptadores
- Tapa segura del compartimento de la batería (NOTA: es posible que sea necesario utilizar baterías más grandes de 6.0Ah sin tapa)
- Construcción de nailon resistente
- Soporte giratorio con orificios para fijar trípode/imán
- 4 ajustes de lúmenes: 650/1350/2700/5300
- Recuerda el último modo utilizado
- Cambio automático de seguridad de red a batería en caso de corte de energía
- Powerbank USB de 2A: funciona con cualquier batería instalada
- 4x indicadores de carga y nivel de batería
- Viene con cargador/cable de alimentación de alta resistencia de 5 metros (enchufes para Reino Unido, UE, RU, UU y AU)
- Batería Unilite de 14.8V 5.2Ah disponible para comprar por separado (NOTA: solo la batería Unilite se puede cargar a través de la lámpara)

BATERÍA	No incluido, herramienta básica
PESO	1250g
DIMENSIONES	238 x 257 x 181mm


NOTA: el tiempo de ejecución se basa en la batería Unilite de 14.8V y 5.2 Ah. Otras baterías variarán.

NOTA: DeWalt PowerStack, Hilti Nuron y Flex 24V Las plataformas de batería no son compatibles.

LÚMENES 5300LM | **TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO** *2.5-16H | **HAZ** 95M | **CLASIFICACIÓN IP** IP65





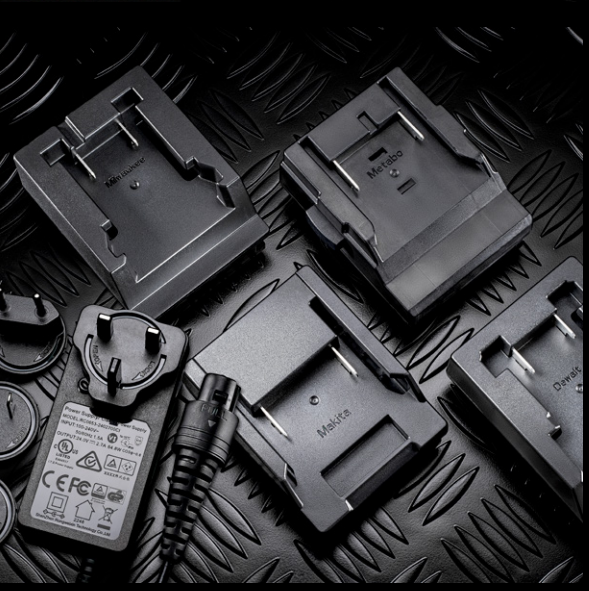





MTB-5300 | FARO DA LAVORO IBRIDO MULTI BATTERIA

- LED COB da 5300 lumen 50W 6500k
- Doppia alimentazione: ricaricabile e di rete
- Accetta batterie fino a 20V 6.0Ah di Milwaukee, De Walt, Makita e Metabo - 4 adattatori inclusi
- Coperchio di sicurezza del vano batteria (nota: potrebbe essere necessario utilizzare batterie più grandi da 6.0Ah senza coperchio)
- Robusta struttura in nylon resistente
- Supporto girevole con fori per il fissaggio di treppiede/ magnete
- 4 impostazioni lumen: 650/1350/2700/5300
- Ricorda l'ultima modalità utilizzata
- Commutazione automatica di sicurezza da rete a batteria in caso di interruzione di corrente
- Powerbank USB da 2A: funziona con qualsiasi batteria installata
- 4 indicatori di livello della batteria e di carica
- Viene fornito con caricabatterie/cavo di alimentazione per carichi pesanti da 5 metri (spine UE, RU, USA e AU)
- Batteria Unilite 14.8V 5.2Ah disponibile per l'acquisto separatamente (NOTA: solo la batteria Unilite può essere caricata tramite la lampada)

BATTERIA	Non incluso, strumento nudo
PESO	1250g
DIMENSIONI	238 x 257 x 181mm


NOTA: l'autonomia si basa sulla batteria Unilite 14.8V 5.2Ah. Altre batterie varieranno.

NOTA: DeWalt PowerStack, Hilti Nuron y Flex 24V Las plataformas de batería no son compatibles.

LUMEN 5300LM | **DURATA** circa 2.5-16H | **FASCIO** 95M | **CLASSIFICAZIONE IP** IP65/IK07





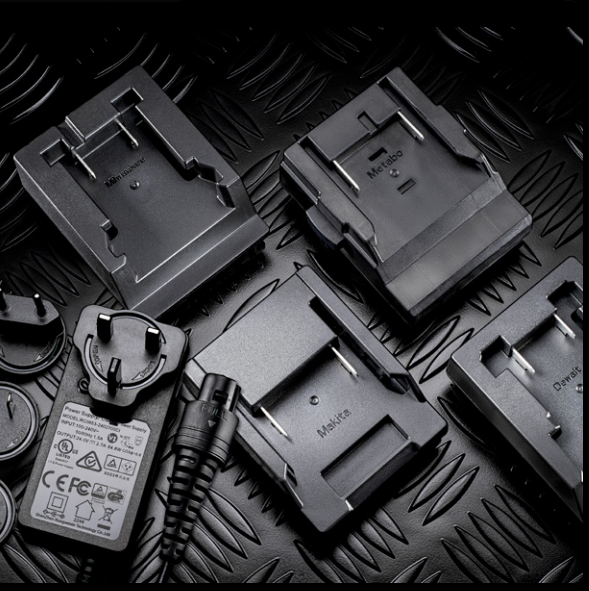





MTB-5300 | HYBRYDOWE ŚWIATŁO ROBOCZE Z WIELOMA AKUMULATORAMI

- Dioda COB o mocy 5300 lumenów i mocy 6500k
- Podwójne zasilanie - akumulator i zasilanie sieciowe
- Obsługuje do 20V akumulatorów 6.0Ah marek Milwaukee, Dewalt, Makita lub Metabo - w zestawie 4 adaptery
- Zabezpiecz pokrywę komory baterii (uwaga: większe akumulatory 6.0Ah mogą wymagać użycia bez pokrywy)
- Super wytrzymała, wytrzymała konstrukcja nylonowa
- Łatwy w przenoszeniu gumowy uchwyt
- Obrotowy stojak z otworami do mocowania statywu/magnesu
- 4 x ustawienia przyciemnienia: 650 / 1350 / 2700 / 5300 lumenów
- Przełącznik pamięci - zapamiętuje ostatnio używany tryb
- Bezpieczne automatyczne przełączanie z sieci na akumulator w przypadku awarii zasilania
- Powerbank USB 2A - współpracuje z każdą zainstalowaną baterią
- 4 x wskaźniki poziomu naładowania baterii i ładowania
- W zestawie 5-metrowa, wytrzymała ładowarka/przewód zasilający 24 V-2.7 A H05RN-F (zawiera wtyczki UK, EU, US i AU)
- Akumulator Unilite 14.8V 5.2Ah można dokupić osobno (UWAGA: za pomocą lampy można ładować wyłącznie akumulator Unilite)

AKUMULATOR	Brak w zestawie, samo narzędzie
WAGA	1250g
WYMIARY	238 x 257 x 181mm


UWAGA: czas pracy w oparciu o akumulator Unilite 14.8V 5.2Ah. Inne baterie będą się różnić.

UWAGA: DeWalt PowerStack, Hilti Nuron i Flex 24V platformy akumulatorowe nie są kompatybilne

LUMENÓW 5300LM | **CZAS DZIAŁANIA** *2.5-16H | **WIĄZKA** 95M | **STOPIEŃ IP** IP65/IK07





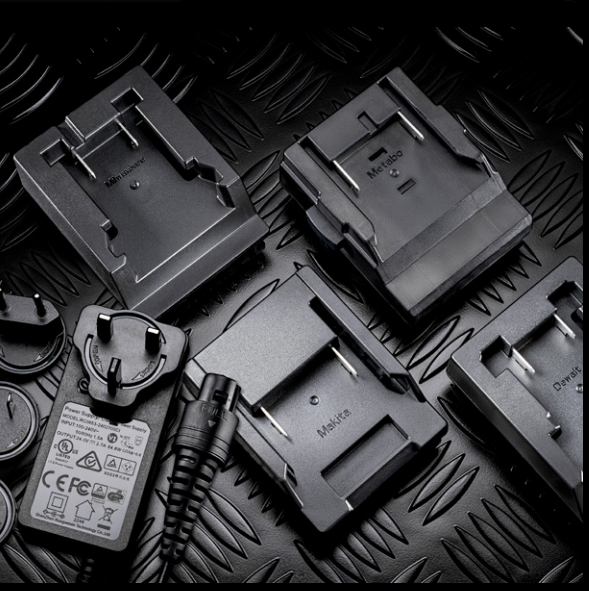





MTB-5300 | MULTI BATTERY HYBRID WORK LIGHT

- 5300 lumen 50W 6500k COB LED
- Dual Power - rechargeable & mains powered
- Takes up to 20V 6.0Ah batteries from Milwaukee, De Walt, Makita & Metabo - 4 adapters included
- Secure battery compartment cover (note: larger 6.0Ah batteries may need to be used without cover)
- Super tough heavy duty nylon construction
- Easy carry rubber grip handle
- Rotating stand with holes for attaching tripod/magnet
- 4 x dim settings: 650 / 1350 / 2700 / 5300 lumen
- Memory Switch - remember last mode used
- Safety automatic switch-over from mains to battery in the event of power failure
- 2A USB Powerbank - works with any battery Installed
- 4 x Battery level & charging indicators
- Comes with 5 metre heavy duty 24V-2.7A H05RN-F charger/power lead (includes UK, EU, US & AU plugs)
- Unilite 14.8V 5.2Ah battery available to purchase
- separately (NOTE: Only Unilite battery can be charged via the lamp)

BATTERY	Not included, bare tool
WEIGHT	44.09oz
DIMENSIONS	W 9.37 x H 10.12 x D 7.13in

NOTE: runtime is based on the Unilite 14.8V 5.2Ah battery. Other batteries will vary.

NOTE: DeWalt PowerStack, Hilti Nuron and Flex 24V battery platforms are not compatible

LUMEN 5300LM | **RUNTIME** approx 2.5-16H | **BEAM** 312ft | **IP RATING** IP65/IK07