


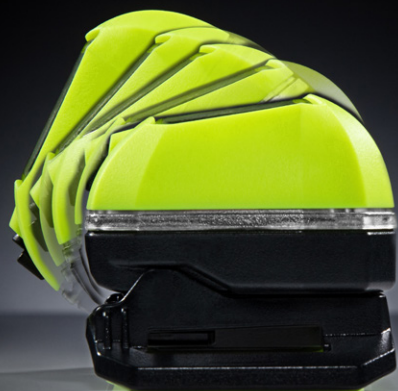

HL-5R | LATARKA CZOŁOWA Z CZUJNIKIEM RUCHU

- Dioda COB LED, 325 lumenów, 6500K
- Wbudowany czujnik ruchu umożliwia obsługę latarki prostym ruchem ręki
- Super wytrzymała obudowa z gumowaną powłoką
- Obrotowa głowica w zakresie 60°
- W pełni regulowany, antypoślizgowy pasek na głowę wyłożony silikonem
- IP65 - Odporność na pył i wodę
- IK07 - Odporność na wstrząsy i upadek z wysokości 2m
- Czerwono-zielony wskaźnik ładowania
- Szybkie ładowanie przez USB-C 1A - czas ładowania 2,5h
- W zestawie kabel ładujący USB-C o długości 1m

AKUMULATOR Litowo-polimerowy 3,7V 1500mAh
WAGA 110g
WYMIARY czołówka 48 x 79 x 46mm

MOC 325LM | CZAS PRACY 2-5,5H | ZASIĘG 38M | OCHRONA IP65/IK07